

INBOUWINSTRUCTIE ACCU COMPARTIMENT

1. Inleiding


Het Thetford accu compartiment kan worden gebruikt om een reserve accu in een caravan of kampeerauto te plaatsen. Het Thetford accu compartiment is voorzien van een CE contrastekker welke is aan te sluiten op een 230 V stroomvoorziening.

Dikte caravanwand : De deur kan worden ingebouwd in caravanwanden met een dikte tussen 23 en 40 mm. Het accu compartiment heeft geen beperkingen m.b.t. de wanddikte van de caravan.

1.1 Belangrijkste onderdelen

Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn volgens onderstaande foto. Als er één of meerdere onderdelen niet aanwezig zijn, gaarne contact opnemen met uw Thetford vertegenwoordiger of Thetford kantoor.

Twee haakjes aan de binnenzijde om de accuklemmen van elkaar af te houden (wanneer geen accu aanwezig is)

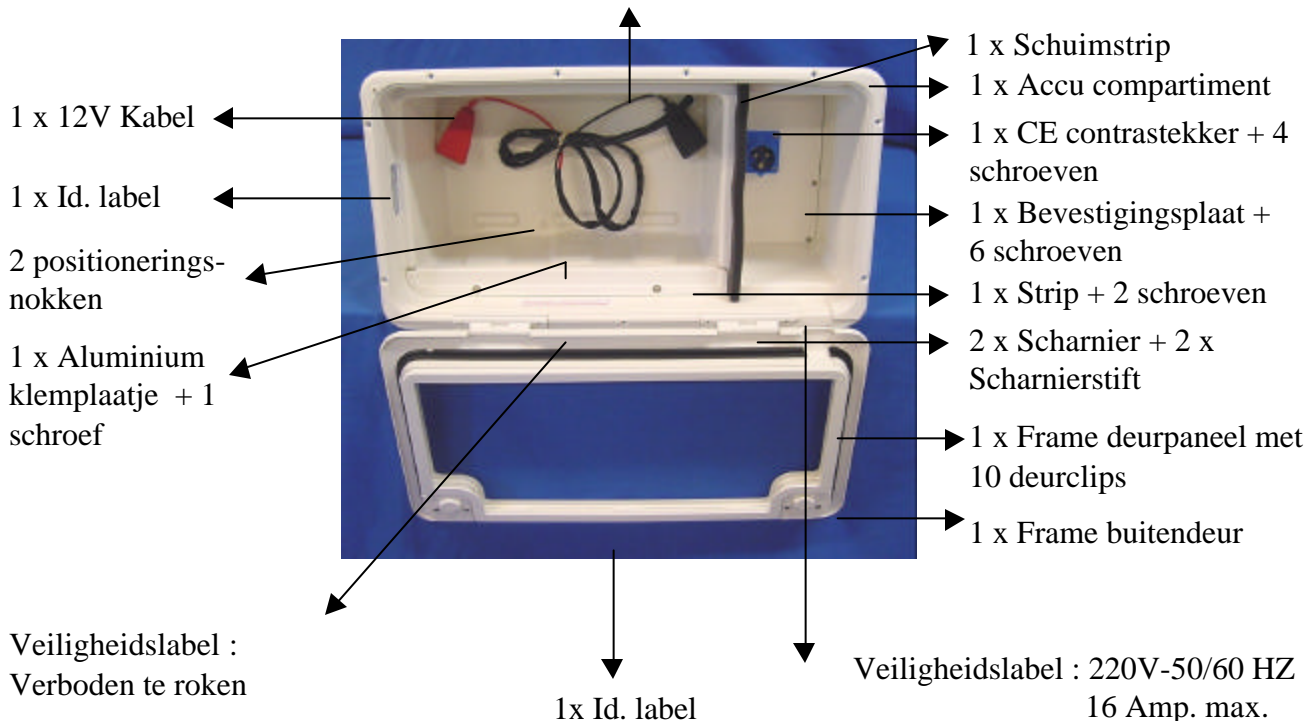

Mogelijkheid voor een slot is aanwezig.

2. Voorzorgsmaatregelen en Veiligheidsinstructies

VOORZICHTIG!

- A.** Het accu compartiment is gemaakt van polypropreen, deze stof is niet bestand tegen temperaturen hoger dan 60°. Indien het hier toch aan wordt blootgesteld, kan dit de kwaliteit van het produkt nadelig beïnvloeden en derhalve de garantie doen vervallen.
- B.** Het polypropreen materiaal waar het accu compartiment van is gemaakt, heeft specifieke eigenschappen welke het nodig maken te controleren of het afdichtmiddel en polypropreen samen te gebruiken zijn. Controleer of er geen chemische beïnvloeding van het polypropreen door afdichtmiddel of eventuele oplosmiddelen optreedt, vooral bij hogere temperaturen. Controleer ook of de hechting tussen afdichtmiddel en polypropreen voldoende is.
Thetford adviseert hiervoor butyl tape zonder oplosmiddel.

3. Inbouw

WAARSCHUWING! * Het accu compartiment is gemaakt van polypropreen, deze stof is niet bestand tegen temperaturen hoger dan 60°. Indien het hier toch aan wordt blootgesteld, kan dit de kwaliteit van het produkt nadelig beïnvloeden en derhalve de garantie doen vervallen.

** Het polypropreen materiaal waar het accu compartiment van is gemaakt, heeft specifieke eigenschappen welke het nodig maken te controleren of het afdichtmiddel en polypropreen samen te gebruiken zijn. Controleer of er geen chemische beïnvloeding van het polypropreen door afdichtmiddel of eventuele oplosmiddelen optreedt, vooral bij hogere temperaturen. Controleer ook of de hechting tussen afdichtmiddel en polypropreen voldoende is. Thetford adviseert hiervoor butyl tape zonder oplosmiddel.

Kies een locatie* voor het inbouwen van het accu compartiment. Voor de hoofdafmetingen van het accu compartiment, zie tekening LE-191 Rev. A. Voor het inbouwen van het accu compartiment, verwijzen wij u naar de originele Thetford tekening LE-195 Rev.A, voor de exacte maten van de uitsnede in de wand.

Het uit de caravanwand gesneden paneel wordt gebruikt als deurpaneel, beschadigingen hieraan zullen zichtbaar blijven. Zaag of boor daarom alleen daar, waar dit in de instructie is aangegeven. Gebruik na het maken van de uitsparing in de wand afdichtmiddel tussen accu compartiment en caravanwand, om lekkage te voorkomen. Omdat het accu compartiment is gemaakt van Polypropylene (PP) is het belangrijk om een afdicht- middel** te gebruiken welke geschikt is voor dit materiaal. Thetford adviseert hiervoor butyl tape zonder oplosmiddel.

Het is absoluut noodzakelijk om een ondersteuning te plaatsen onder het accu compartiment, zie tekening LE-193. De ondersteuning kan het beste geplaatst worden nadat het accu compartiment in de wand is gemonteerd. Dit kan echter alleen worden gedaan wanneer het accu compartiment van binnenuit bereikbaar is. De ondersteuning moet in staat zijn om ± 30 kilo te dragen.

De schroeven voor het bevestigen van het accu compartiment en de twee scharnieren aan de caravanwand, moeten worden aangepast aan de dikte van de wand. Schroeven hiervoor zijn daarom niet bijgeleverd. Vóór het vastschroeven van het accu compartiment, moeten eerst de twee scharnieren over de ribben in het accu compartiment geplaatst worden. Schroef na montage van het accu compartiment, het aluminium klemplaatje en strip op de juiste plaats vast.

De afmetingen van het deurpaneel moeten worden aangepast volgens tekening LE-195 Rev.A, zodat het in het frame van de buitendeur geplaatst kan worden. Gebruik een afdichtmiddel tussen deurpaneel en buitendeur, om lekkage te voorkomen. Nadat het deurpaneel in het frame van de buitendeur is gelegd, wordt dit vastgezet door het aanbrengen van het frame deurpaneel in het frame van de buitendeur. **Let op** : de verbinding tussen frame deurpaneel en frame buitendeur kan na het samendrukken niet meer losgenomen worden. Ondersteun het frame van de buitendeur wanneer het frame deurpaneel hierin wordt gedrukt. Daar dit frame niet vlak is kan het vervormen en beschadigen bij een verkeerde belasting. Verwijder hierna de overtollige tape of kit, en monteer de deur aan het accu compartiment.

Let op : Een eventueel slot kan zowel voor als na het monteren van de deur geplaatst worden.

4. Schoonmaak en onderhoud

WAARSCHUWING! - Gebruik beschermende kleding en een veiligheidsbril wanneer u te maken krijgt met een lekkende accu en, vermijd direct contact met de huid, ogen en luchtwegen.

- Mocht de accu lekkage vertonen, volg dan de instructies welke worden aangegeven door de fabrikant van de accu. Wees voorzichtig daar er bijtende/verwondende vloeistoffen aanwezig zijn in de accu.
- Verwijder de accu en sluit alle elektrische voorzieningen af, alvorens het accu compartiment te reinigen.
- Gebruik een zachte droge doek of spons en geen zuurhoudende/schuurmiddel produkten wanneer u het accu compartiment schoon maakt.

Het schoonmaken van het accu compartiment mag alleen worden gedaan als alle electriciteitsvoorzieningen zijn uitgeschakeld, dit om ernstige letsels te voorkomen.

5. Thetford garantie

1. Het Thetford accu compartiment heeft voor de koper twee jaar garantie vanaf de datum van aankoop.
2. De garantie geldt voor vervanging van onderdelen die defect zijn en voor het niet naar behoren functioneren van het accu compartiment.
3. In geval van defecten kunt u zich richten tot uw dealer of Thetford Service Centre met uw bewijs van aankoop.
4. Defecten die ontstaan door onoordeelkundig gebruik, nalatigheid of ongeval, vallen niet onder de garantie. Bovendien vervalt de garantie als het produkt niet naar behoren is geïnstalleerd, als veranderingen zijn aangebracht of als het accu compartiment door ondeskundige personen is gerepareerd. De garantie vervalt ook als het serienummer en/of code gewijzigd is/zijn.
* Het accu compartiment is gemaakt van polypropreen, deze stof is niet bestand tegen hogere temperaturen (> 60°). Indien het hier toch aan wordt blootgesteld, kan dit de kwaliteit van het produkt nadelig beïnvloeden en derhalve de garantie doen vervallen.
5. Als u bij een defect aan uw Thetford product direct een beroep op Thetford wilt doen, stuurt u het defecte product op eigen kosten aan Thetford. Thetford beoordeelt of het product onder garantie valt en zorgt voor verdere afwikkeling. Indien het defect niet onder garantie valt, worden voor reparatie de reparatiekosten en arbeidsloon in rekening gebracht. Daarnaast worden portokosten voor retourneren berekend.
6. Een andere vorm van garantie dan hier beschreven, wordt niet verleend. Vertegenwoordigers zijn niet geautoriseerd om garanties af te geven, zowel schriftelijk als mondeling voor andere zaken dan in deze garantiebepalingen is vastgesteld.